


PALAN MANUEL A CHAINE


Rev. B - 2021

250KG À 20000KG

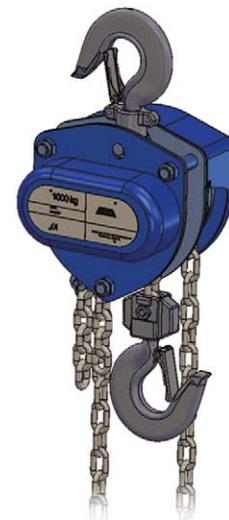

Caractéristiques techniques

- Chaîne de manoeuvre électrozinguée anti corrosion - Dimension : 5 × 24
- Chaîne de charge grade 80 traitée anti corrosion Corolim™.
- Peinture haute resistance pour une plus grande durée de vie.
- Pièces non peintes traitées anti corrosion.
- Crochet avec linguet de sécurité.
- Crochet bas tournant en charge (Option) **NOUVEAU**
- Limiteur de charge (Option)
- Kit bac à chaîne (Option (Voir fiche technique *Kit Bac à chaîne pour palan manuel*)) **NOUVEAU**

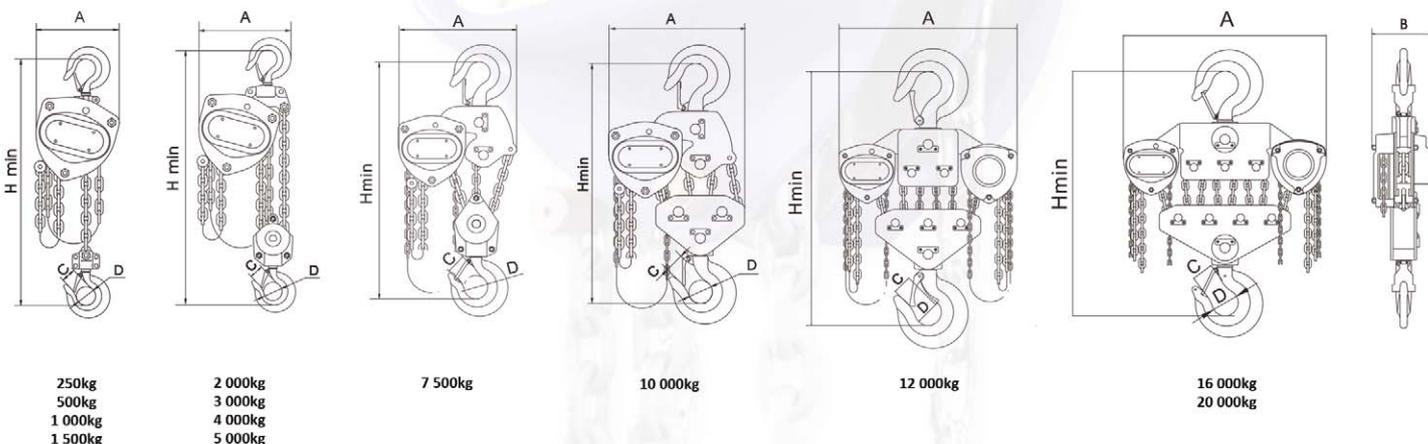

REF.	CAPACITE (Kg)	CHAINE DE CHARGE		CROCHET TOURNANT (EN OPTION)	FORCE (N)	POIDS NET (Kg)	DIMENSIONS (mm)				
		Brin(s)	Dimensions (mm)				A	B	C	D	Hmin
UTI 002 03M	250	1	4 × 12	NON	235	6,5	121	114	21	31	280
UTI 005 03M	500	1	5 × 15	OUI	240	9,3	148	132	23	35	345
UTI 010 03M	1 000	1	6 × 18	OUI	250	12,2	172	151	27	40	376
UTI 015 03M	1 500	1	7 × 21	OUI	265	16,5	196	173	33	45	442
UTI 020 03M	2 000	2	6 × 18	NON	335	19,5	210	175	35	50	470
UTI 030 03M	3 000	2	7 × 21	OUI	372	32	255	205	39	55	565
UTI 040 03M	4 000	2	9 × 27	NON	360	41,1	280	189	45	65	660
UTI 050 03M	5 000	2	9 × 27	NON	360	41,1	280	189	45	65	660
UTI 075 03M	7 500	3	9 × 27	NON	370	62	433	189	47	67	690
UTI 100 03M	10 000	4	9 × 27	NON	380	78,5	463	189	61	85	765
UTI 120 03M	12 000	6	9 × 27	NON	390	156	713	200	72	90	900
UTI 160 03M	16 000	8	9 × 27	NON	390	190	840	200	82	106	950
UTI 200 03M	20 000	8	9 × 27	NON	390	190	840	200	82	106	950

POUR TOUTES CAPACITES SUPERIEURES A 20T, NOUS CONSULTER