


CHARIOT ELECTRIQUE

125KG À 15 000KG

Caractéristiques techniques

- Frein électromagnétique à sécurité positive (Fermeture par manque de courant).
- Facteur de marche 40% - Classification FEM 2m (ISO M5) (Serie 300).
- Facteur de marche 15% - Classification FEM 1Dm (ISO M1) (Serie 200).
- Isolation moteur de classe E.
- Degré de protection IP54 : Etanche poussières et projections d'eau.
- Alimentation 400V triphasée 50hz (Serie 300).
- Alimentation 220V monophasée 50hz (Serie 200).
- Boîte à boutons TBT 48v (En option).
- Interrupteur de fin de course de direction (En option)
- Reducteur lubrifié à vie

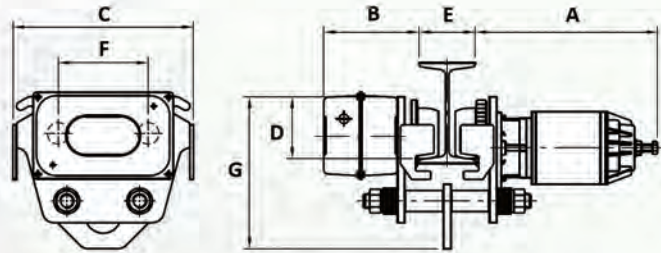

| REF. | ALIMENTATION | CAPACITE (Kg) | PUISSANCE MOTEUR (kw) | POIDS NET (kg) | VITESSE (M/MIN) | | DIMENSIONS (mm) | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | | | | 1V | 2V | A | B | C | D | E | F | G |
| UT(D) 301 | 400V Triphasée | 125 | 0,25 | 40 | 20 | 20 / 7 | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT(D) 302 | 400V Triphasée | 250 | 0,25 | 40 | 20 | 20 / 7 | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT(D) 305 | 400V Triphasée | 500 | 0,25 | 40 | 20 | 20 / 7 | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT(D) 310 | 400V Triphasée | 1 000 | 0,25 | 40 | 20 | 20 / 7 | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT(D) 320 | 400V Triphasée | 2 000 | 0,25 | 45 | 20 | 20 / 7 | 328 | 173 | 322 | 111 | 100 - 150 | 161 | 272 |
| UT(D) 330 | 400V Triphasée | 3 000 | 0,6 | 65 | 20 | 20 / 7 | 369 | 180 | 356 | 117 | 125 - 175 | 172 | 297 |
| UT(D) 350 | 400V Triphasée | 5 000 | 0,6 | 89 | 20 | 20 / 7 | 372 | 184 | 386 | 127 | 125 - 175 | 183 | 320 |
| UT(D) 375 | 400V Triphasée | 7 500 | 0,9 | 155 | 13 | 13 / 6,5 | 380 | 193 | 454 | 167 | 150 - 200 | 229 | 400 |
| UT(D) 3100 | 400V Triphasée | 10 000 | 1,5 | 218 | 15 | 15 / 5 | 471 | 193 | 560 | 205 | 150 - 200 | 278 | 450 |
| UT(D) 3150 | 400V Triphasée | 15 000 | 1,5 | 350 | 12 | 12 / 4 | 576 | 212 | 702 | 220 | 190 | 360 | 520 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|------|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| UT 201 | 220V Monophasé | 125 | 0,25 | 40 | 20 | - | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT 202 | 220V Monophasé | 250 | 0,25 | 40 | 20 | - | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT 205 | 220V Monophasé | 500 | 0,25 | 40 | 20 | - | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT 210 | 220V Monophasé | 1 000 | 0,25 | 40 | 20 | - | 328 | 173 | 294 | 98 | 75 - 125 | 149 | 246 |
| UT 220 | 220V Monophasé | 2 000 | 0,25 | 45 | 20 | - | 328 | 173 | 322 | 111 | 100 - 150 | 161 | 272 |