

CHARIOT ELECTRIQUE COMPACT

Rev.A - 2021




250KG À 5000KG



Caractéristiques techniques

- Frein électromagnétique à sécurité positive (Fermeture par manque de courant).
- Facteur de marche 40% - Classification FEM 2m (ISO M5).
- Isolation moteur de classe F.
- Degré de protection IP55 : Etanche poussières et projections d'eau.
- Pièce de liaison rigide pour Palan NHD
- Réducteur lubrifié à vie
- Possibilité d'écartement jusqu'à 300mm (Option)
- Boite à boutons (Option).
- Interrupteur de fin de course de direction (Option)

ALIMENTATION
400v
TRIPHASÉE

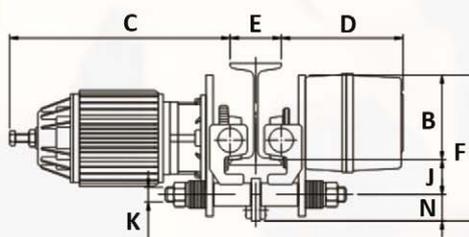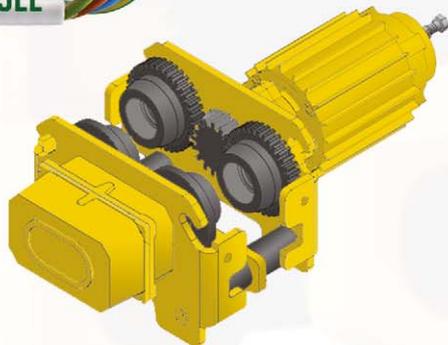

REF.	CAPACITE (kg)	PUISSANCE MOTEUR (Kw)	VITESSE (M/MIN)	POIDS NET (kg)	DIMENSIONS (mm)											
					A	B	C	D	E*	F	G	H	J	K	L	N
NTD025	250	0,12	20 / 5	45	385	125	325	180	75 - 125	217	126	120	52	Ø22,2	200	41
NTD050	500	0,12	20 / 5	45	385	125	325	180	75 - 125	217	126	120	52	Ø22,2	200	41
NTD100	1 000	0,18	20 / 5	45	385	125	325	180	75 - 125	217	126	120	52	Ø22,2	200	41
NTD200	2 000	0,37	20 / 5	50	395	125	360	185	100 - 150	221	159	120	60	Ø25,4	230	36
NTD300	3 000	0,6	20 / 5	65	445	135	400	195	125 - 175	285	185	52,5	70	Ø38,1	230	61
NTD500	5 000	0,6	20 / 5	89	445	135	400	195	125 - 175	285	185	52,5	70	Ø38,1	230	65

* Ecartement jusqu'à 300mm disponible en option