


PALAN HAUTEUR PERDUE REDUITE ELECTRIQUE

Rev.A - 2021

500KG À 2000KG

Caractéristiques techniques

- Frein électromagnétique à sécurité positive (Fermeture par manque de courant).
- Facteur de marche 40% - Classification FEM 2m (ISO M5).
- Isolation moteur de classe E.
- Chaîne de charge calibrée (HV>500), coefficient de sécurité 5, traitée par cémentation anti-corrosion - (Dimension : 7.1 × 20.2).
- Degré de protection IP54 : Etanche poussières et projections d'eau.
- Boîte à boutons commande TBT 48v.
- Limiteur de charge à friction.
- Fin de course haut et bas
- Interrupteur de fin de course de direction (Option)
- Radiocommande (Option)

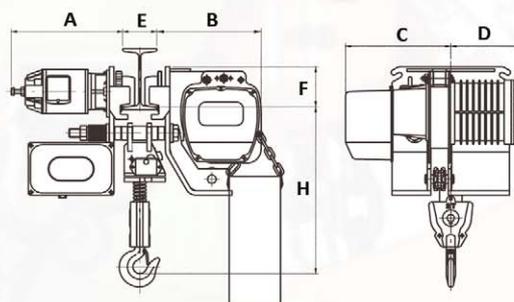

REF.	CAPACITE (Kg)	PUISSANCE MOTEUR (Kw)		CHAINE DE CHARGE		VITESSE DE LEVAGE (M/MIN)	VITESSE DE TRANSLATION (M/MIN)	LARGEUR DE FER ADMISSIBLE (MM)
		LEVEE	TRANSLA	TAILLE	BRIN(S)			
ULH105	500	1,5	0,25	7,1 × 20,2	1	6,7	20	75 - 125
ULH105D		1,8 / 0,6	0,25 / 0,08	7,1 × 20,2	1	6,7 / 2,2	20 / 7	
ULH110	1 000	1,5	0,25	7,1 × 20,2	1	4,7	20	75 - 125
ULH110D		1,8 / 0,6	0,25 / 0,08	7,1 × 20,2	1	4,7 / 1,6	20 / 7	
ULH120	2 000	1,8	0,25	7,1 × 20,2	2	2,3	20	100 - 150
ULH120D		1,8 / 0,6	0,25 / 0,08	7,1 × 20,2	2	2,3 / 0,8	20 / 7	

REF.	CAPACITE (Kg)	DIMENSIONS (MM)							POIDS (kg)
		A	B	C	D	E	F	H	
ULH105	500	327	307	278	241	75 - 125	112	440	188
ULH105D		327	307	278	286	75 - 125	112	440	188
ULH110	1 000	327	307	278	241	75 - 125	112	440	188
ULH110D		327	307	278	286	75 - 125	112	440	188
ULH120	2 000	330	310	311	208	100 - 150	118	520	216
ULH120D		330	310	311	253	100 - 150	118	520	216