

## RADIOCOMMANDE

# 4 OU 6 BOUTONS

### Caractéristiques techniques


- Boîtier en PVC résistant aux chocs
- Isolation Classe 2
- AC250V - 5A admissible
- Température d'utilisation : 0°C à +70°C
- Gamme de fréquence :
  - 433Mhz (20 canaux)
  - 868Mhz (20 canaux)
- Espacement des canaux : 50Khz, 60Khz
- Antenne : Interne (impédance à 50 Ω)
- Protection IP65
- Vendue non montée




Anse de sécurité




Récepteur



Récepteur  
C2-6PB

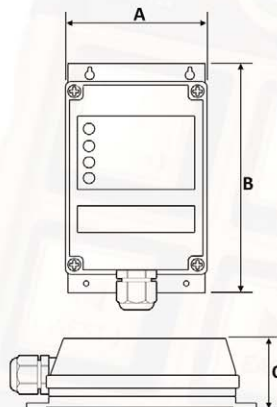

Récepteur  
C1-4PB, C1-6PB et C2-4PB



Radiocommande

REF.	NOMBRE DE MOUVEMENTS A COMMANDER	NOMBRE DE BOUTONS POUSSOIRS		NBRE DE VITESSE	DIMENSIONS (mm)				
		SIMPLE ENFONCEMENT	DOUBLE ENFONCEMENT		A	B	C	D	E
C1-4PB	4	4	-	1	121	204	65	188,5	70
C2-4PB	4	-	4	2	121	204	65	188,5	70
C1-6PB	6	6	-	1	121	204	65	215	70
C2-6PB	6	-	6	2	200	230	110	215	70